

# 户外广告机方案

## ——E 系列物联网控制卡





## 一． 系统概述

广告机是新一代的智能设备，通过终端软件控制、网络信息传输和多媒体终端显示构成一个完整的广告播控系统，并通过图片、文字、视频、小插件（天气、汇率等）等多媒体素材进行广告宣传。

## 二． 应用场合


可用于大厦、加油站、银行、展会、车站、社区、KTV 等用于信息发布和广告展示。

## 三． 方案优势


- ※ 传输速率 1M/S，快捷、迅速；
- ※ 免布线，简洁美观；
- ※ 使用手机、ipad 等无线终端设备，可随时随地控制节目收发状态；
- ※ 支持自动循环播放，也可设置定时播放；
- ※ 能清晰播放视频、文字、图片等内容，播放流畅，画面显示清晰；
- ※ 正常使用寿命时间内，新旧屏的显示亮度和色彩效果相差小；
- ※ 电压、开关门、烟雾、防火和温度等的自动检测，综合评估显示屏的“健康”状况。

## 四． 方案配置


硬件要求：熙讯 E8 控制系统

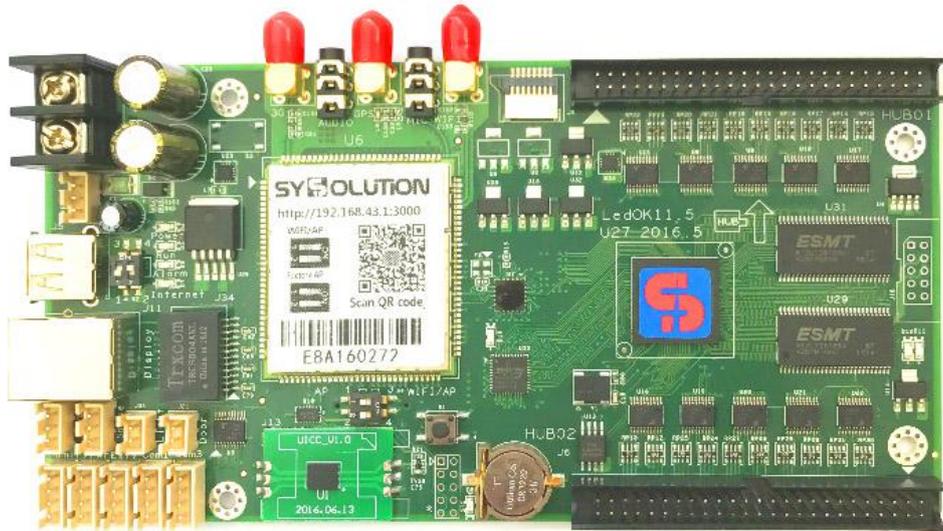

节目编辑：AIPS 多媒体发布系统 <http://www.m2mled.net>

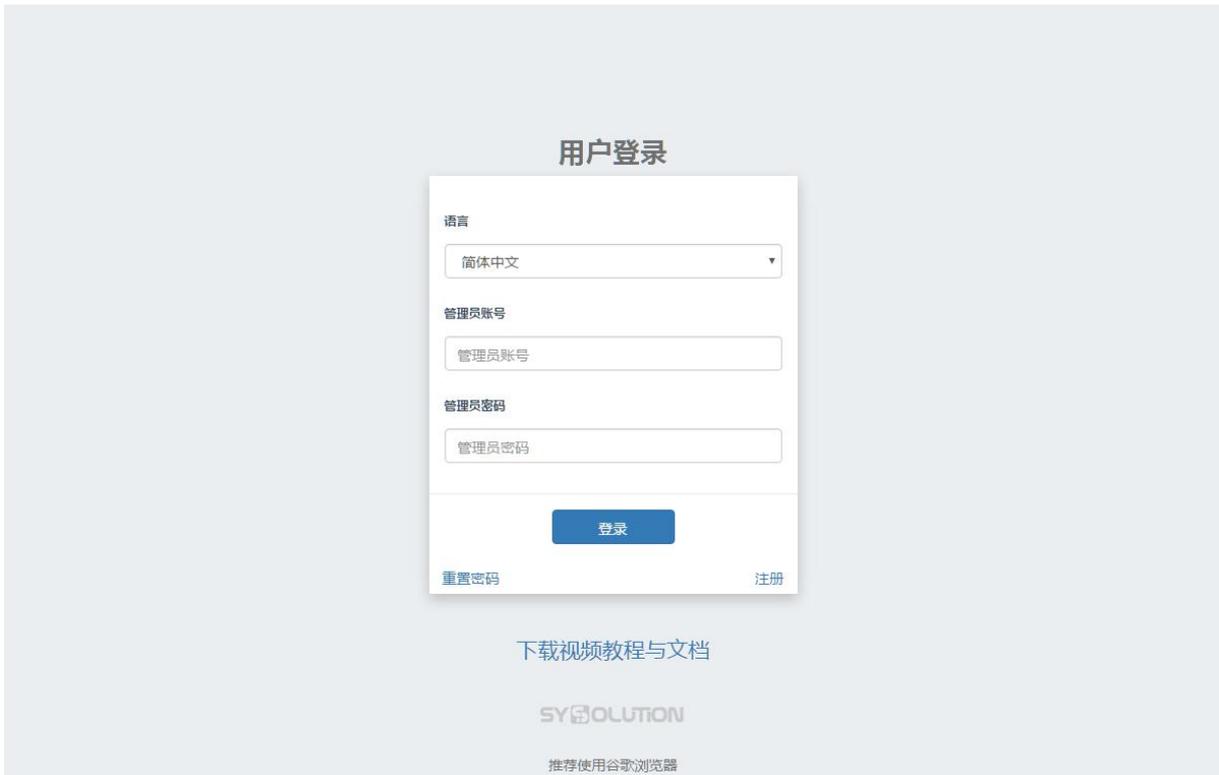

## 五. 拓扑图

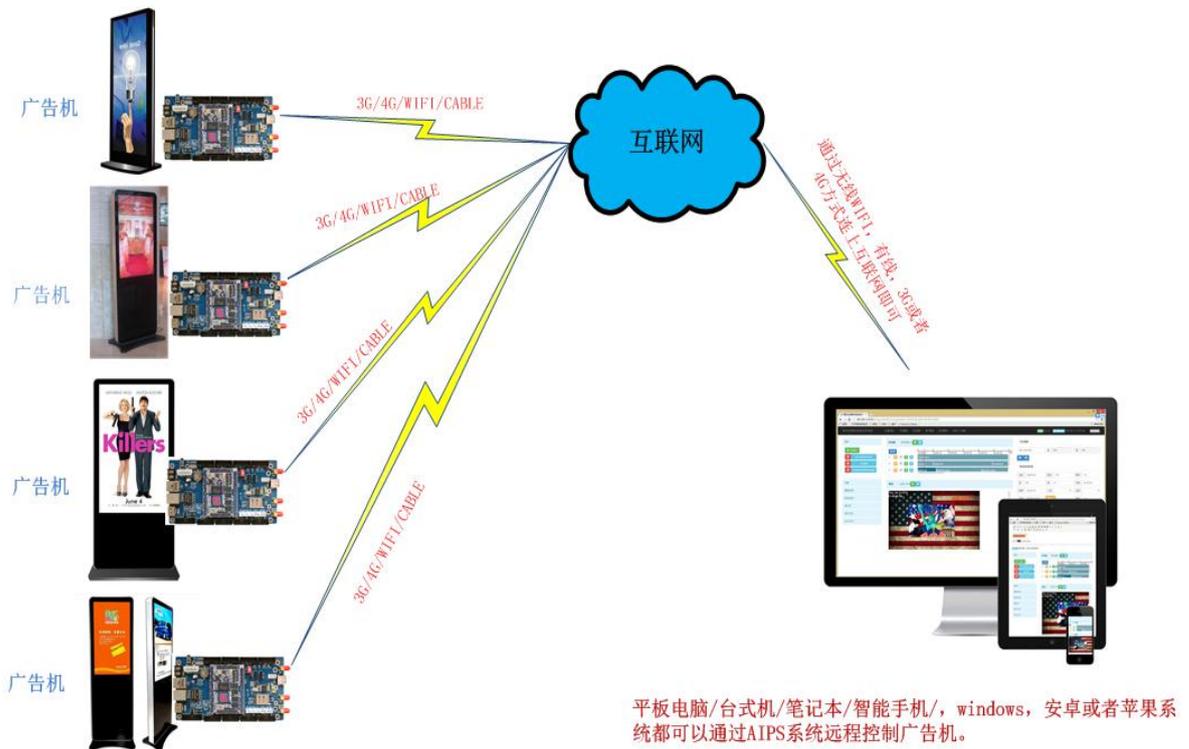

## 六. 广告机参数查阅

项目分类	P4 55 寸 LED 广告机	P4 77 寸 LED 广告机	P4 85 寸 LED 广告机
示例图片			
点间距(mm)	4	4	4
像素组成	1R1PG1B	1R1PG1B	1R1PG1B
LED 封装形式	SMD2121 ( 黑灯 )	SMD2121 ( 黑灯 )	SMD2121 ( 黑灯 )
模组尺寸( mm)	128*128	256*128	256*128
模组最大功率	≤12W	≤18W	≤18W
模组分辨率	32*32	64*32	64*32
屏体分辨率	160*320	256*384	256*512
外形尺寸( mm)	715*1600*95	1282*1908*95	1120*2380*95
底座尺寸( mm)	715*800*245	1282*800*245	1120*900*245
最佳视距	≥4m	≥4m	≥4m
最大功耗(W)	1600w	860W	1150w
白平衡亮度	≥1400cd/m <sup>2</sup>	≥1400cd/m <sup>2</sup>	≥1400cd/m <sup>2</sup>
驱动方式	1/16 恒流驱动	1/16 恒流驱动	1/16 恒流驱动
外观颜色	黑色		
通讯方式	WEB 平台发布、非线性编辑系统、广告行业专用; 接入各种无线网络、标配 WIFI 接口; 全能无线 4G+3G+2G+WIFI		
播放内容	支持各种格式视频文件、GIF 动画、FLASH 动画、图片、TXT 文件、表格等, 满足各种显示要求		

## 七. 案例展示



