



一.本公司相关二次开发的技术文档为保密文档，贵公司获取到该资料后，有义务为我公司资料保密；未经允许不得私自转发或传播给他人；


二.支持该二次开发的控制卡软件版本需在 S:52130601 之后，该 8 位数字中，前两位必须为 52，后六位 130601 表示 13 年 6 月 1 日，支持该二次开发日期必须在 13 年 6 月 1 日之后；

三.可安装 LedEditor_xml_v9_setup.exe 软件安装包，安装完毕后，运行 LedEditor 软件对控制卡固件进行升级；




四.升级步骤: 1.运行 LedEditor 软件


2.菜单 -> 帮助 -> 检查大屏幕 IP 地址,如下图:

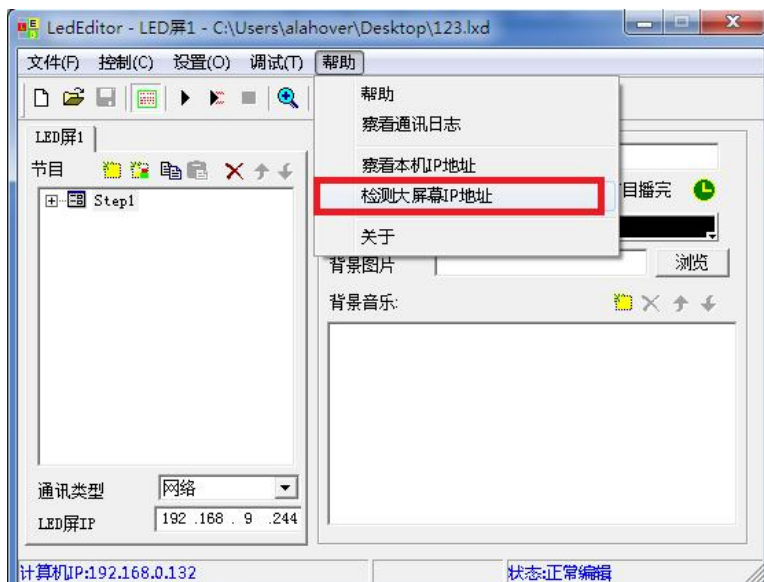

3.鼠标双击需要升级的控制卡序号，如下图:

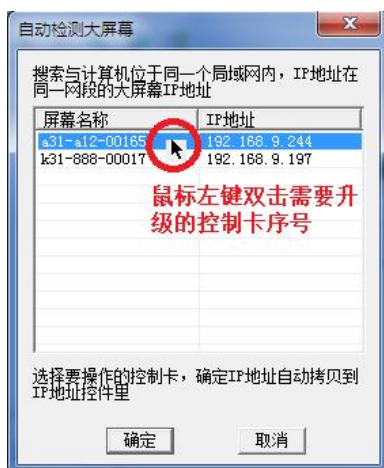


4.菜单->设置->硬件设置，如下图:

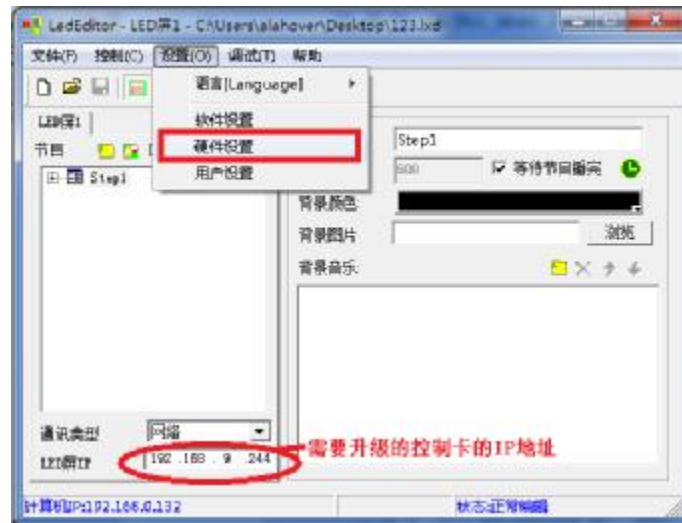

5.输入密码“888”，如下图：




6.选中故障处理选项，窗口将变大；然后选中升级大屏幕控制器程序，并点击升级按钮，如下图所示：

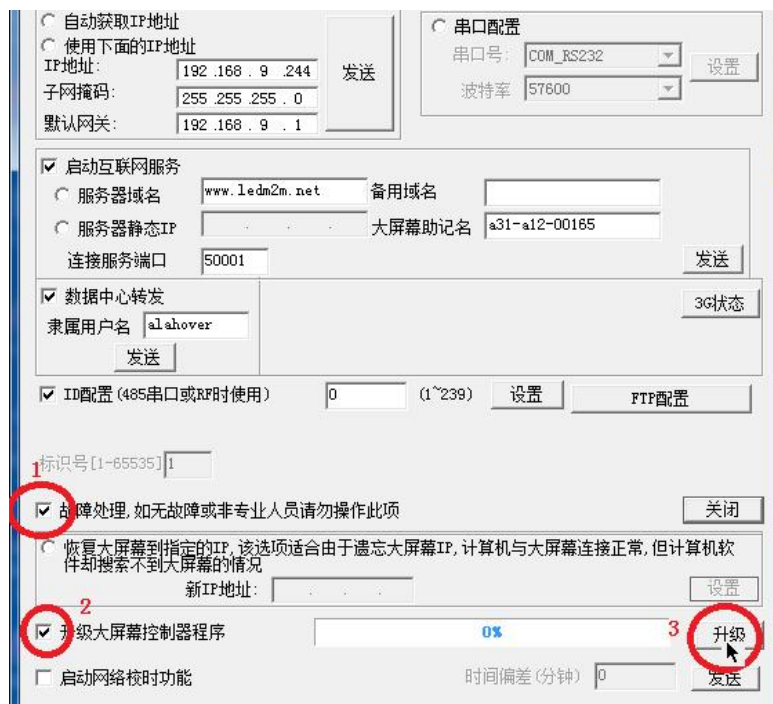

7.升级完毕后，控制卡将重新启动，大概需要 30 秒时间；

8.升级成功后可参考控制卡版本，操作如下

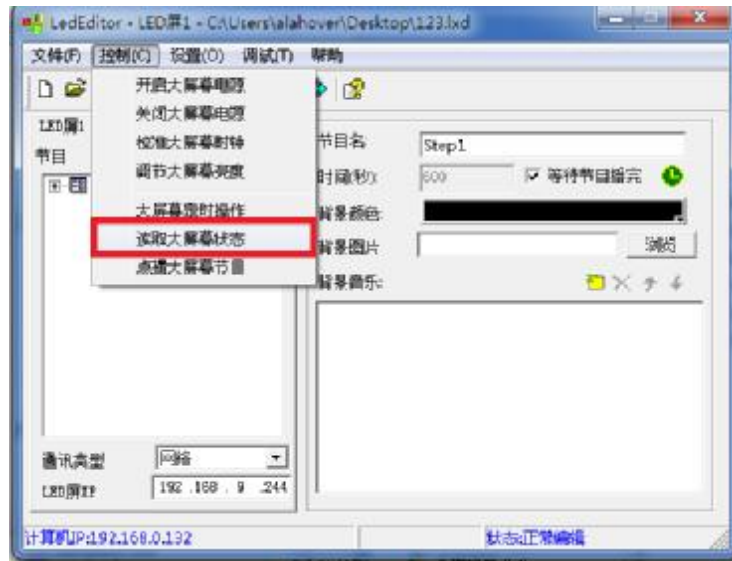

9.注意计算机显示器右下角有浮点窗口应答，如下图：升级后控制卡软件版本应为 S:52130121

